


LT-AR-L04


Przewodnik instalacyjny

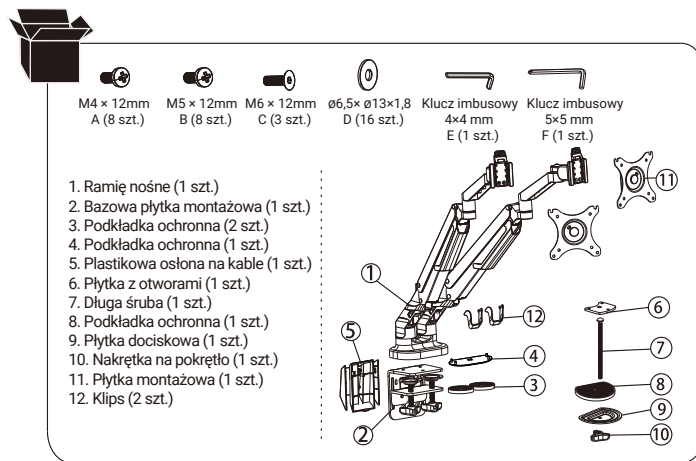

KROK 1



Przygotowanie do instalacji monitora

- Upewnij się, że monitor został wyposażony w otwory VESA w rozmiarach 100x100mm lub 75x75mm. Jeśli ich nie ma, monitor nie może zostać zamontowany.
- Odkręć dotychczasowy stojak na monitor. Zwróć uwagę, aby nie doszło do zarysowania ekranu.

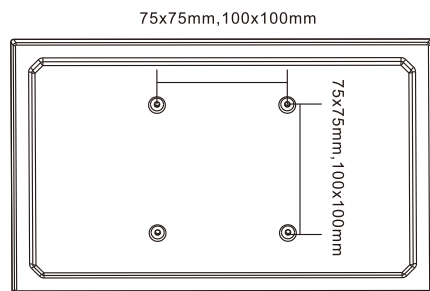


KROK 2-A

Opcja 1: Zacisk

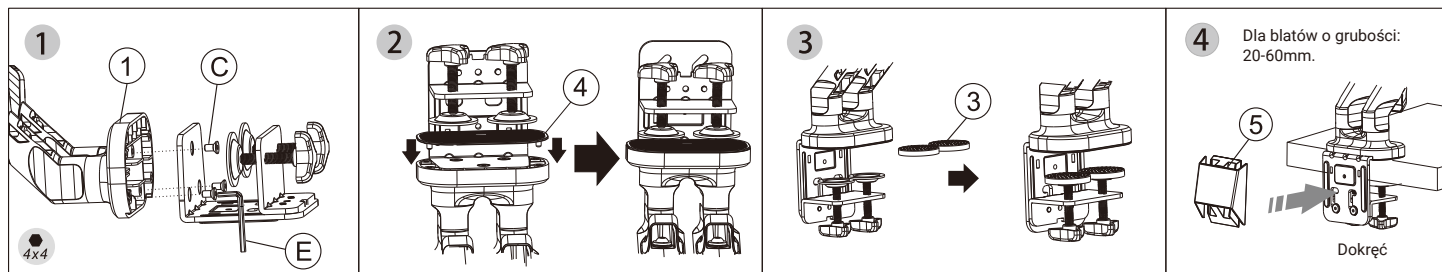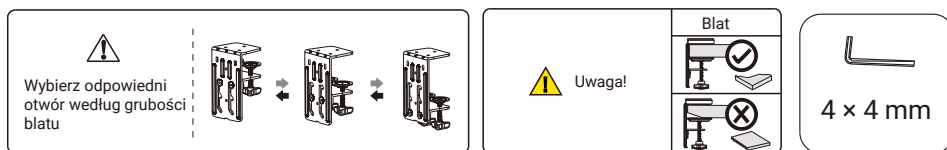

KROK 2-B


Opcja 2: przez otwór w blacie

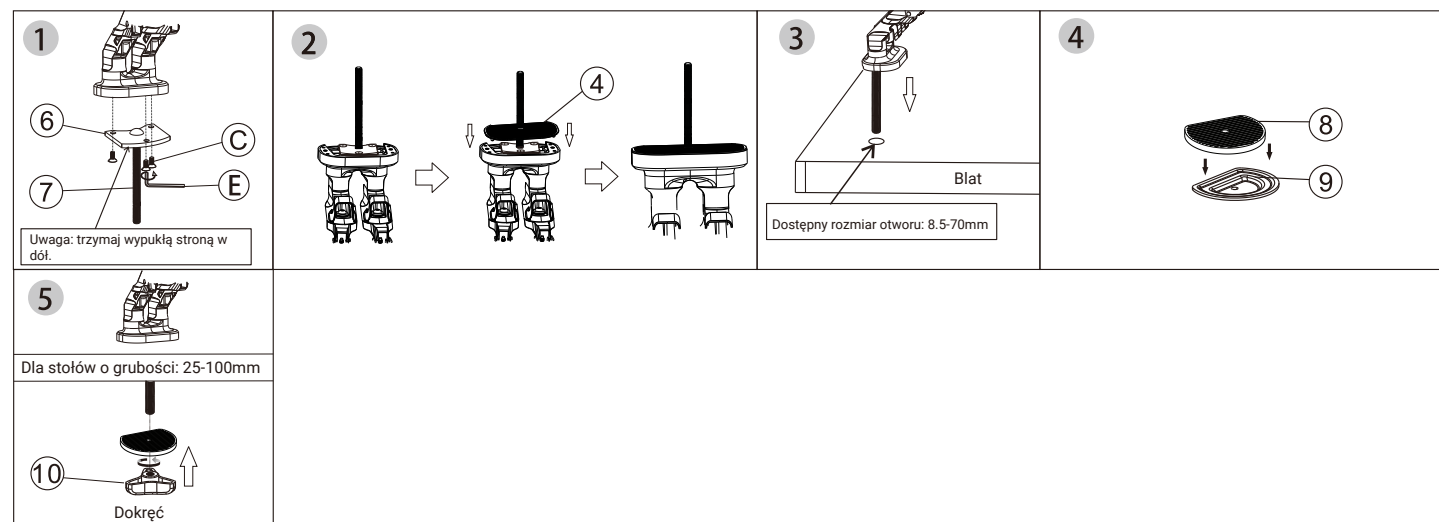


KROK 3

Przymocowanie płytki do monitora

1

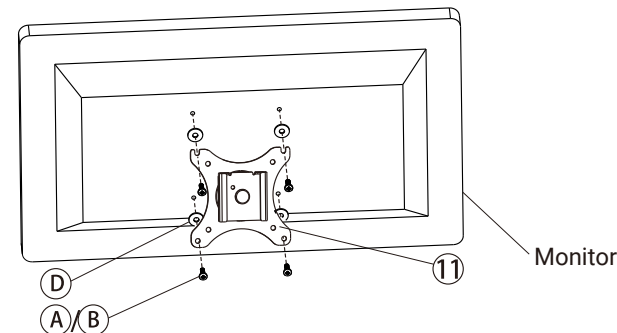


2 Dokręć śruby (F) za pomocą klucza imbusowego

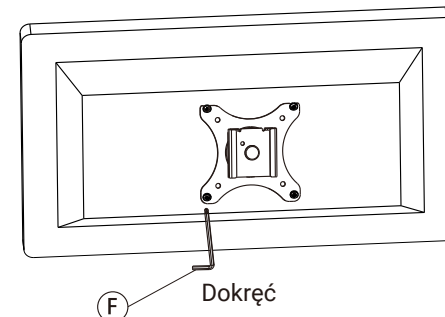



KROK 4

Przymocuj monitor do ramienia

1




2

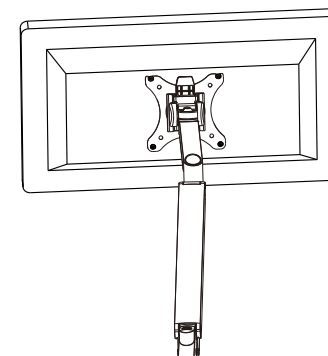

Zawieś monitor na płytce w kierunku od góry do dołu i upewnij się, że stabilnie się trzyma

KROK 5


Regulacja monitora



Uwaga: Nie obracaj monitora do tyłu, aby nie stwarzać zagrożenia dla użytkownika lub sprzętu.


▲ Ustawienia fabryczne: 5–7kg

Po zamontowaniu dopasuj wysokość monitora. Jeśli monitor nie utrzymuje się na wybranej wysokości, skorzystaj z załączonego klucza imbusowego 5 × 5 i wyreguluj śruby ramienia. Aby ciężar uchwytu i monitora był taki sam oraz by było możliwe ustawienie go na dowolnej wysokości, ustaw śrubę w kierunku „-”, jeśli monitor jest na górze i „+” jeśli jest na dole.

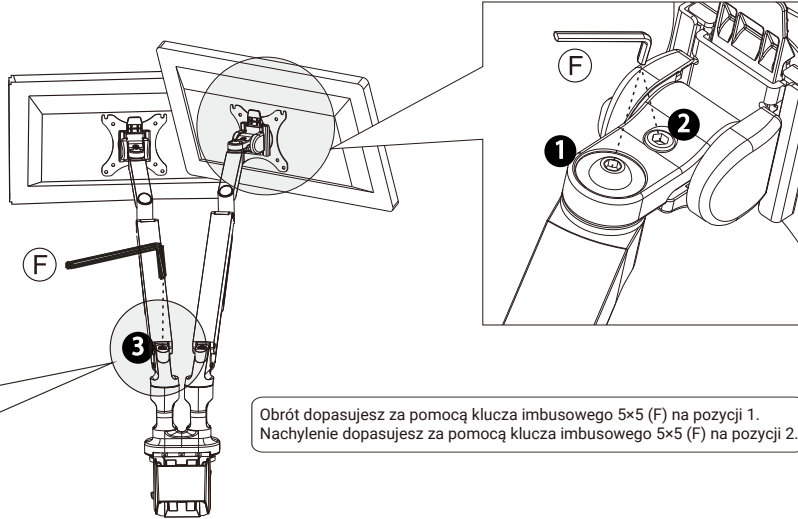


Obrót dopasujesz za pomocą klucza imbusowego 5×5 (F) na pozycji 1.
Nachylenie dopasujesz za pomocą klucza imbusowego 5×5 (F) na pozycji 2.

Specyfikacja

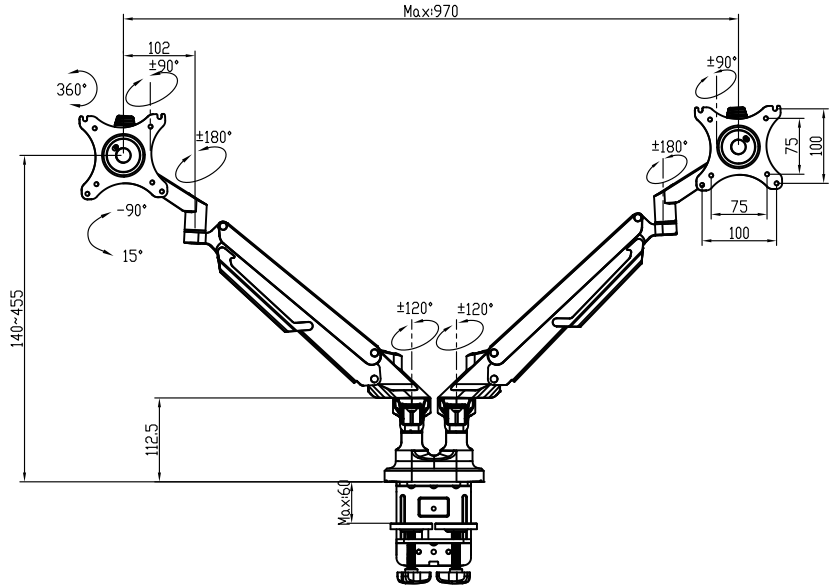

KROK 6


Regulacja ramienia obrotowego

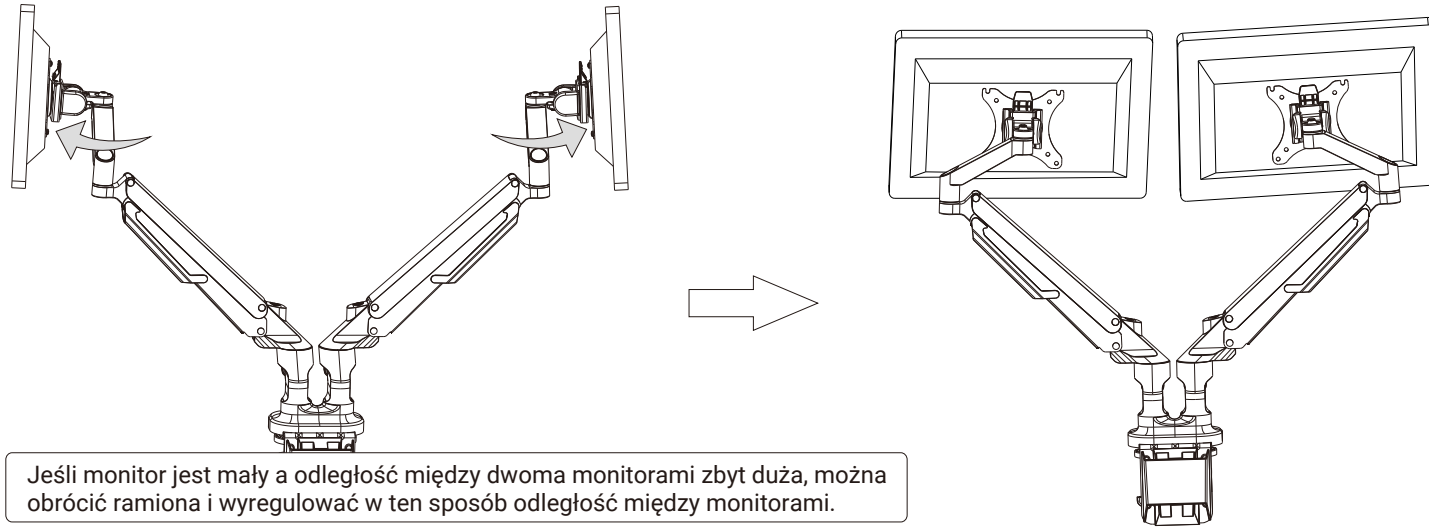

Jeśli monitor jest mały a odległość między dwoma monitorami zbyt duża, można obrócić ramiona i wyregulować w ten sposób odległość między monitorami.


Uporządkowywanie kabli

1. Ściągnij osłonę na kable. Po uporządkowaniu kabli załóż osłonę, aby zakryć kable.

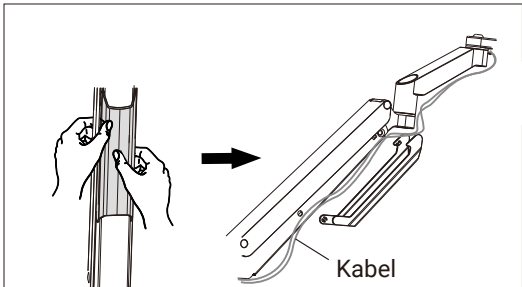

Kabel

2. Po uporządkowaniu kabli przypnij klipsy (12).

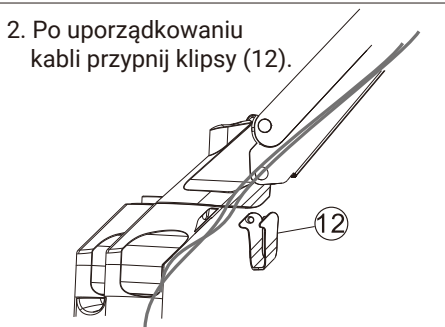

Kabel

12

UWAGA

Produkt zawiera małe elementy, które mogą po połknięciu powodować uduszenie. Trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci.

- Zanim zaczniesz instalację, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejsze informacje. Jeśli masz jakieś wątpliwości związane z którymkolwiek z etapów montażu, skontaktuj się z fachowcem.
- Biurko lub powierzchnia, na której uchwyt będzie zamontowany, musi utrzymać ciężar monitora i uchwytu. W innym wypadku musi zostać wcześniej wzmocniona.
- Należy używać akcesoriów ochronnych oraz odpowiednich narzędzi. Do montażu potrzebne są przynajmniej dwie osoby. Praca bez środków bezpieczeństwa może powodować uszkodzenie majątku oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
- Sprawdzaj mocowania co 2 miesiące, aby nie doszło do poluzowania śrub.

Produkt został przeznaczony do umieszczenia na stole. Przed zamontowaniem upewnij się, że powierzchnia utrzyma łączny ciężar urządzenia i akcesoriów. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu 9 kg, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia lub urazu użytkownika.

Uwaga: Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz, użytkowanie na zewnątrz, może prowadzić do uszkodzenia produktu lub stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Ostrzeżenie:

Produkt zawiera elementy wypełnione gazem pod wysokim ciśnieniem, nie wystawiaj ich na działanie ognia i wysokich temperatur, ani ich nie rozkręcaj - może to stanowić zagrożenie dla użytkownika. Zużyte produkty można odesłać do producenta lub oddać odpowiednim służbom.

Aby zachować właściwości uszczelniające sprężyny gazowej, zaleca się raz lub kilka razy w miesiącu poruszyć górną częścią ramienia (zawierającą sprężynę).

Importer:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz