


Liftor Meet (LT-T-L13)

Instrukcja obsługi

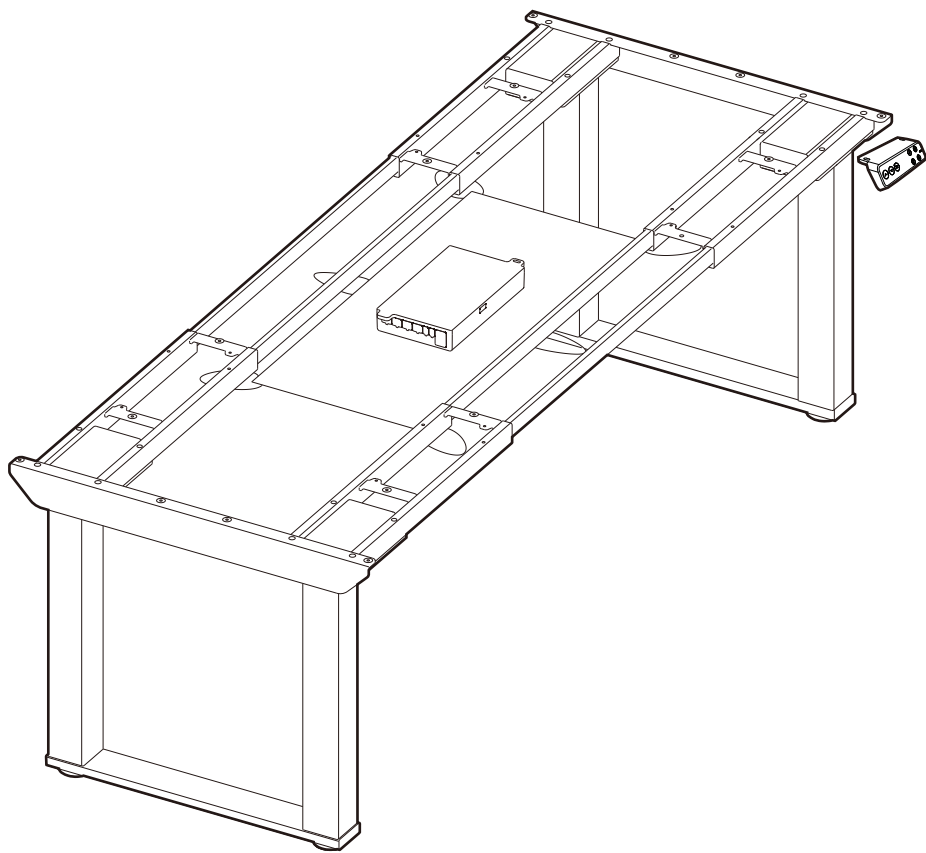

< Poniższe zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny, prosimy o zapoznanie się z rzeczywistym produktem. >
Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu.


Dane techniczne

Maksymalne obciążenie	300 kg
Maksymalna prędkość	38 mm/s
Najwyższa pozycja	1 305 mm
Najniższa pozycja	655 mm
Zakres szerokości	1 100 mm - 1 900 mm
Rozmiar użytecznej powierzchni roboczej	Długość: 1 800 mm - 2 400 mm
	Szerokość: 800 mm - 900 mm
	Grubość: >18 mm


Przegląd produktów

Lista akcesoriów

Uwaga: Poniższe rysunki mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od dostarczonego produktu i akcesoriów. W przypadku braku narzędzi lub problemów z instalacją prosimy o kontakt z obsługą klienta.

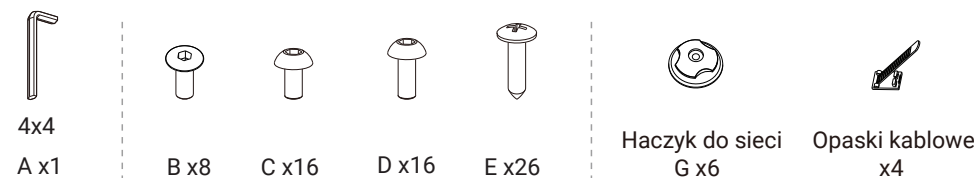

Przygotowanie montażu

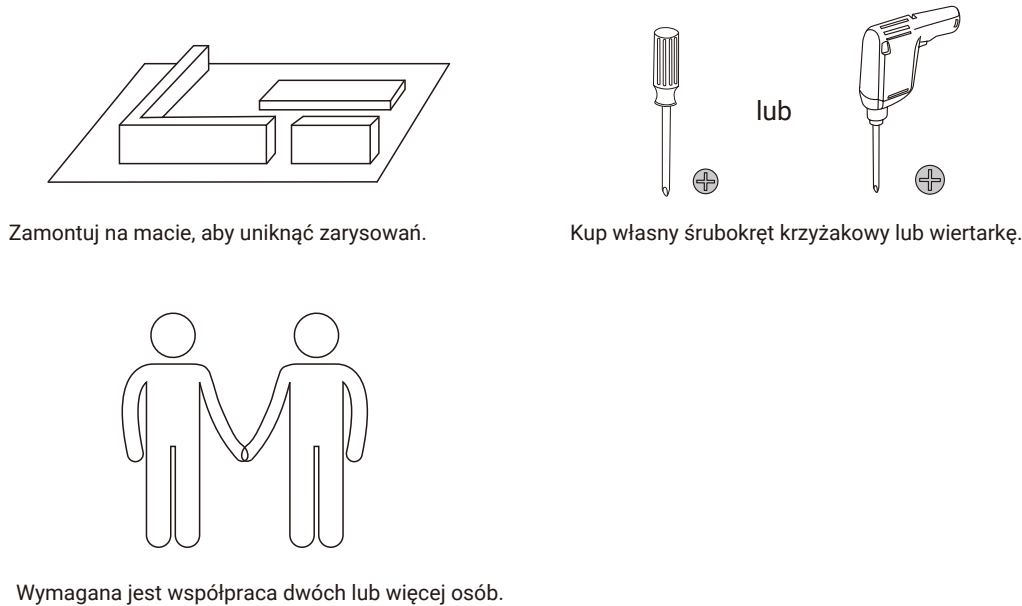


Lista części

N.	Część
①	Belka x2
②	Konsola boczna x2
③	Kolumny podnoszące x4
④	Podest x2
⑤	Sterownik x1

N.	Część
⑥	Skrzynka sterująca x1
⑦	Kabel x1
⑧	Siatka do porządkowania kabli x1
⑨	Klucz imbusowy x1


Instrukcja montażu

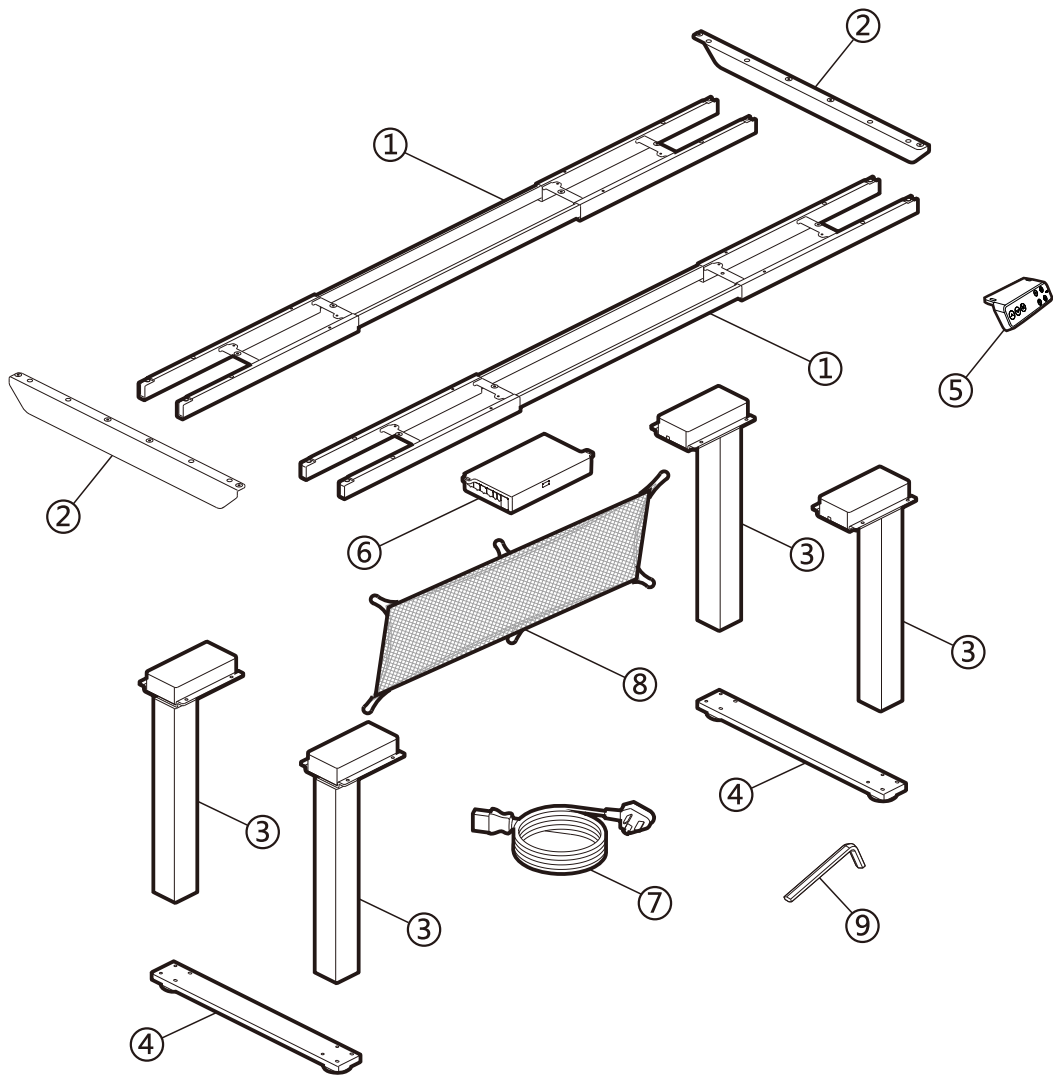

Kroki montażu


KROK 1

Mocowanie wspornika bocznego do belki

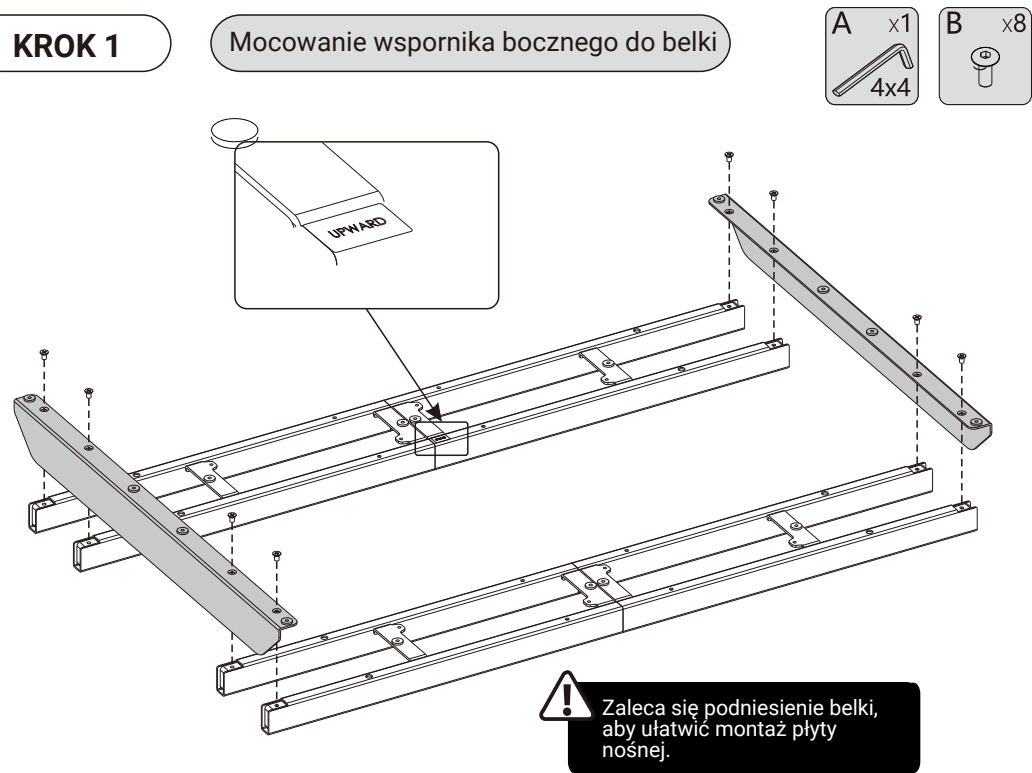

KROK 2

Regulacja długości belki

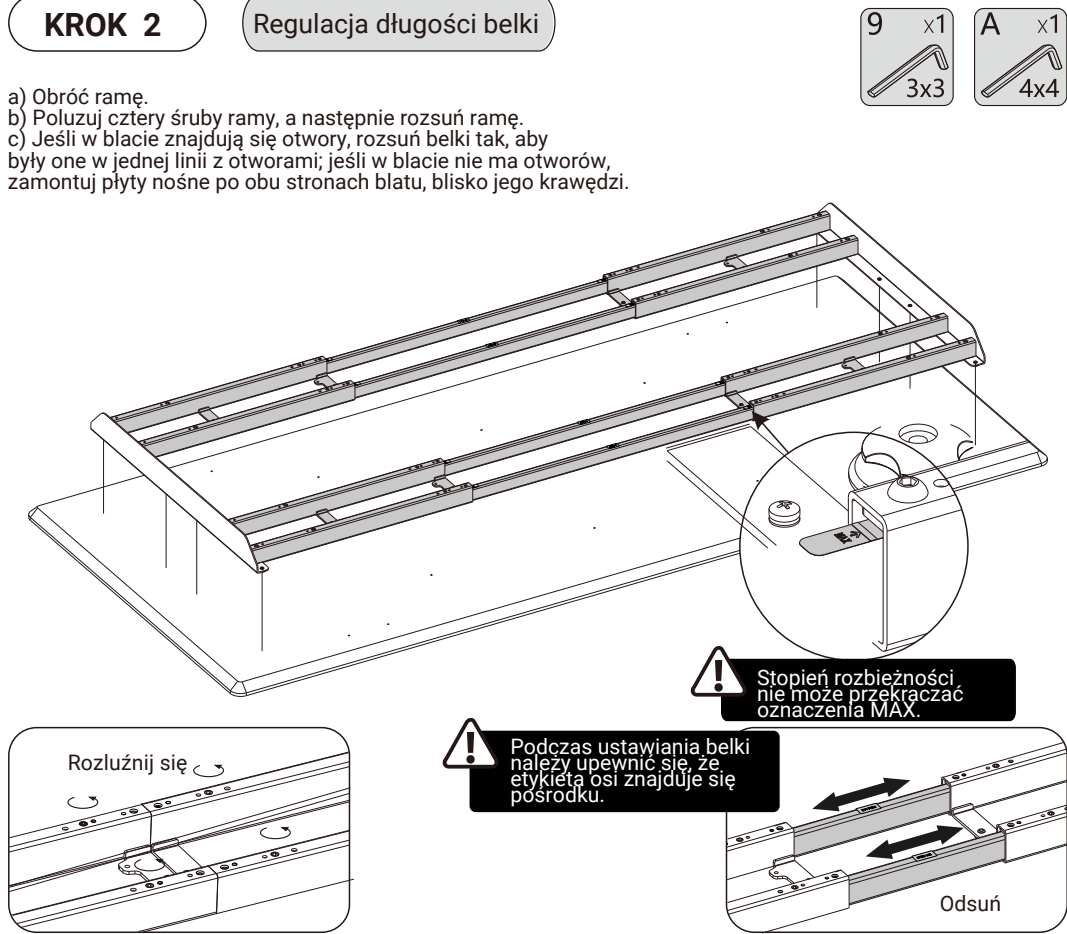

KROK 3

Montaż blatu stołu

9 x1
3x3

A x1
4x4

E x16

Przygotowane przez użytkownika

Sruby należy dokręcać w następującej kolejności: ● → ■ → ▲

Na zewnętrznej stronie ▲ wymagany klucz imbusowy 4x4
Do strony wewnętrznej ▲ potrzebny klucz imbusowy 3x3

KROK 4

Montaż słupów podnoszących

A x1
4x4

C x16

KROK 5

Mocowanie rusztowań

x1
A

x16
E

KROK 6

Montaż sterownika

E x2

Przygotowane przez użytkownika

Sprzęt dla leworęcznych tutaj

Sprzęt dla osób praworęcznych tutaj

! Sterownik można zamontować po obu stronach, w zależności od preferencji użytkownika.

KROK 7

Montaż skrzynki sterującej

E x2

Przygotowane przez użytkownika

KROK 8

Podłączanie kabli

! Połącz elementy tego samego koloru.

Sterowanie (wybierz jedną opcję)

Kolumny podnoszące

Tápcsatlakozó

KROK 9

Montaż haka sieciowego

E x6

Przygotowane przez użytkownika

! Jeśli w blacie są otwory, haczyki należy umieścić zgodnie z ich rozmieszczeniem; jeśli w blacie nie ma otworów, należy położyć siatkę prosto na blacie i odpowiednio określić położenie haczyków.

KROK 10

Mocowanie sieci kablowej

! Odwróć stół i upewnij się, że kontroler jest skierowany do góry.

Częste rozwiązania dotyczące usuwania błędów

Poniższe wskazówki pomogą w wykryciu i usunięciu typowych błędów i problemów. Jeśli błąd, który wystąpił, nie jest wymieniony poniżej, skontaktuj się z dostawcą. Tylko producent i specjaliści są w stanie wykryć i usunąć te błędy.

Błąd	Metoda
Biurko nie działa.	Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone;
Wznosi się powoli.	Sprawdź, czy stół nie jest przeciążony, maksymalna nośność: 300 kg;
Stół opuszcza się bez wykonywania żadnych czynności.	
Automatyczne samodzielne przywracanie.	
Porusza się w dół, ale nie w górę, lub porusza się w górę, ale nie w dół.	Ustaw stół z powrotem;
Wysokość górna i dolna jest nieodpowiednia.	
Nie można podnieść stołu.	
Przetwarzanie (Cykl pracy: maks. 2 minuty włączone/ 18 minut wyłączone)	Po 18 minutach od podłączenia urządzenia do zasilania należy ponownie uruchomić stół.
Moduł zasilacza nie może być używany.	Przed użyciem należy ustawić stół lub podnieść/opuszczać go i odczekać 1 sekundę.
Naciśnij przycisk „▼”, gdy stół się podniesie.	Sprawdź, czy pod stołem nie ma żadnych przeszkód i czy kable nie są splecione z innymi przedmiotami.

Uwaga

- Zasilanie: AC100V-240V, 50/60Hz
- Środowisko użytkowania: 0 - 40 °C
- Przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a podczas czyszczenia delikatnie przetrzeć powierzchnię lekko wilgotną szmatką, uważając, aby krople nie dostały się do wnętrza urządzenia, nie wyciągać wtyczki.
- Skrzynka elektryczna zawiera elementy elektroniczne, metale, tworzywa sztuczne, przewody itp., dlatego należy ją utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w danym kraju, a nie wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy montaż jest prawidłowy i kompletny.
- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami programu produktu.
- Dzieci nie mogą bawić się tym produktem, ponieważ podczas zabawy mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, a producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenia wynikające z takiego niewłaściwego zachowania.
- Niewielki hałas spowodowany konstrukcją, paskiem napędowym lub układem hamulcowym nie ma wpływu na użytkowanie urządzenia.
- Nie wolno czyścić produktu środkami żrącymi lub ściernymi. Należy zadbać o to, aby używany środek czyszczący nie zanieczyszczał środowiska.
- Produkt ten mogą używać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby niedoświadczone i nieposiadające wiedzy, pod warunkiem że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisowego lub odpowiednio wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Należy upewnić się, że w otoczeniu urządzenia nie ma żadnych źródeł zagrożenia, np. nie należy pozostawiać narzędzi w pobliżu. Należy zawsze zwracać uwagę na sposób postępowania z opakowaniami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, np. plastikowe torebki mogą stanowić zagrożenie uduszeniem dla dzieci.

- W razie potrzeby zachowaj oryginalne opakowanie do przyszłego transportu.
- W przypadku długotrwałego przechowywania należy odłączyć kabel zasilający i usunąć wszystkie luźno leżące przedmioty. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
- Produkt zawiera małe części, które w przypadku przypadkowego połknięcia mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Małe części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Gospodarka odpadami



To oznaczenie oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Aby uniknąć szkód dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikających z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy odpowiedzialnie poddać produkt recyklingowi i wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie materiałów. Aby zwrócić zużyte urządzenia, skorzystaj z możliwości oddania i zbiorki lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktu. Mogą oni odebrać produkt w celu ekologicznego recyklingu.

Importer:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.liftor.pl