
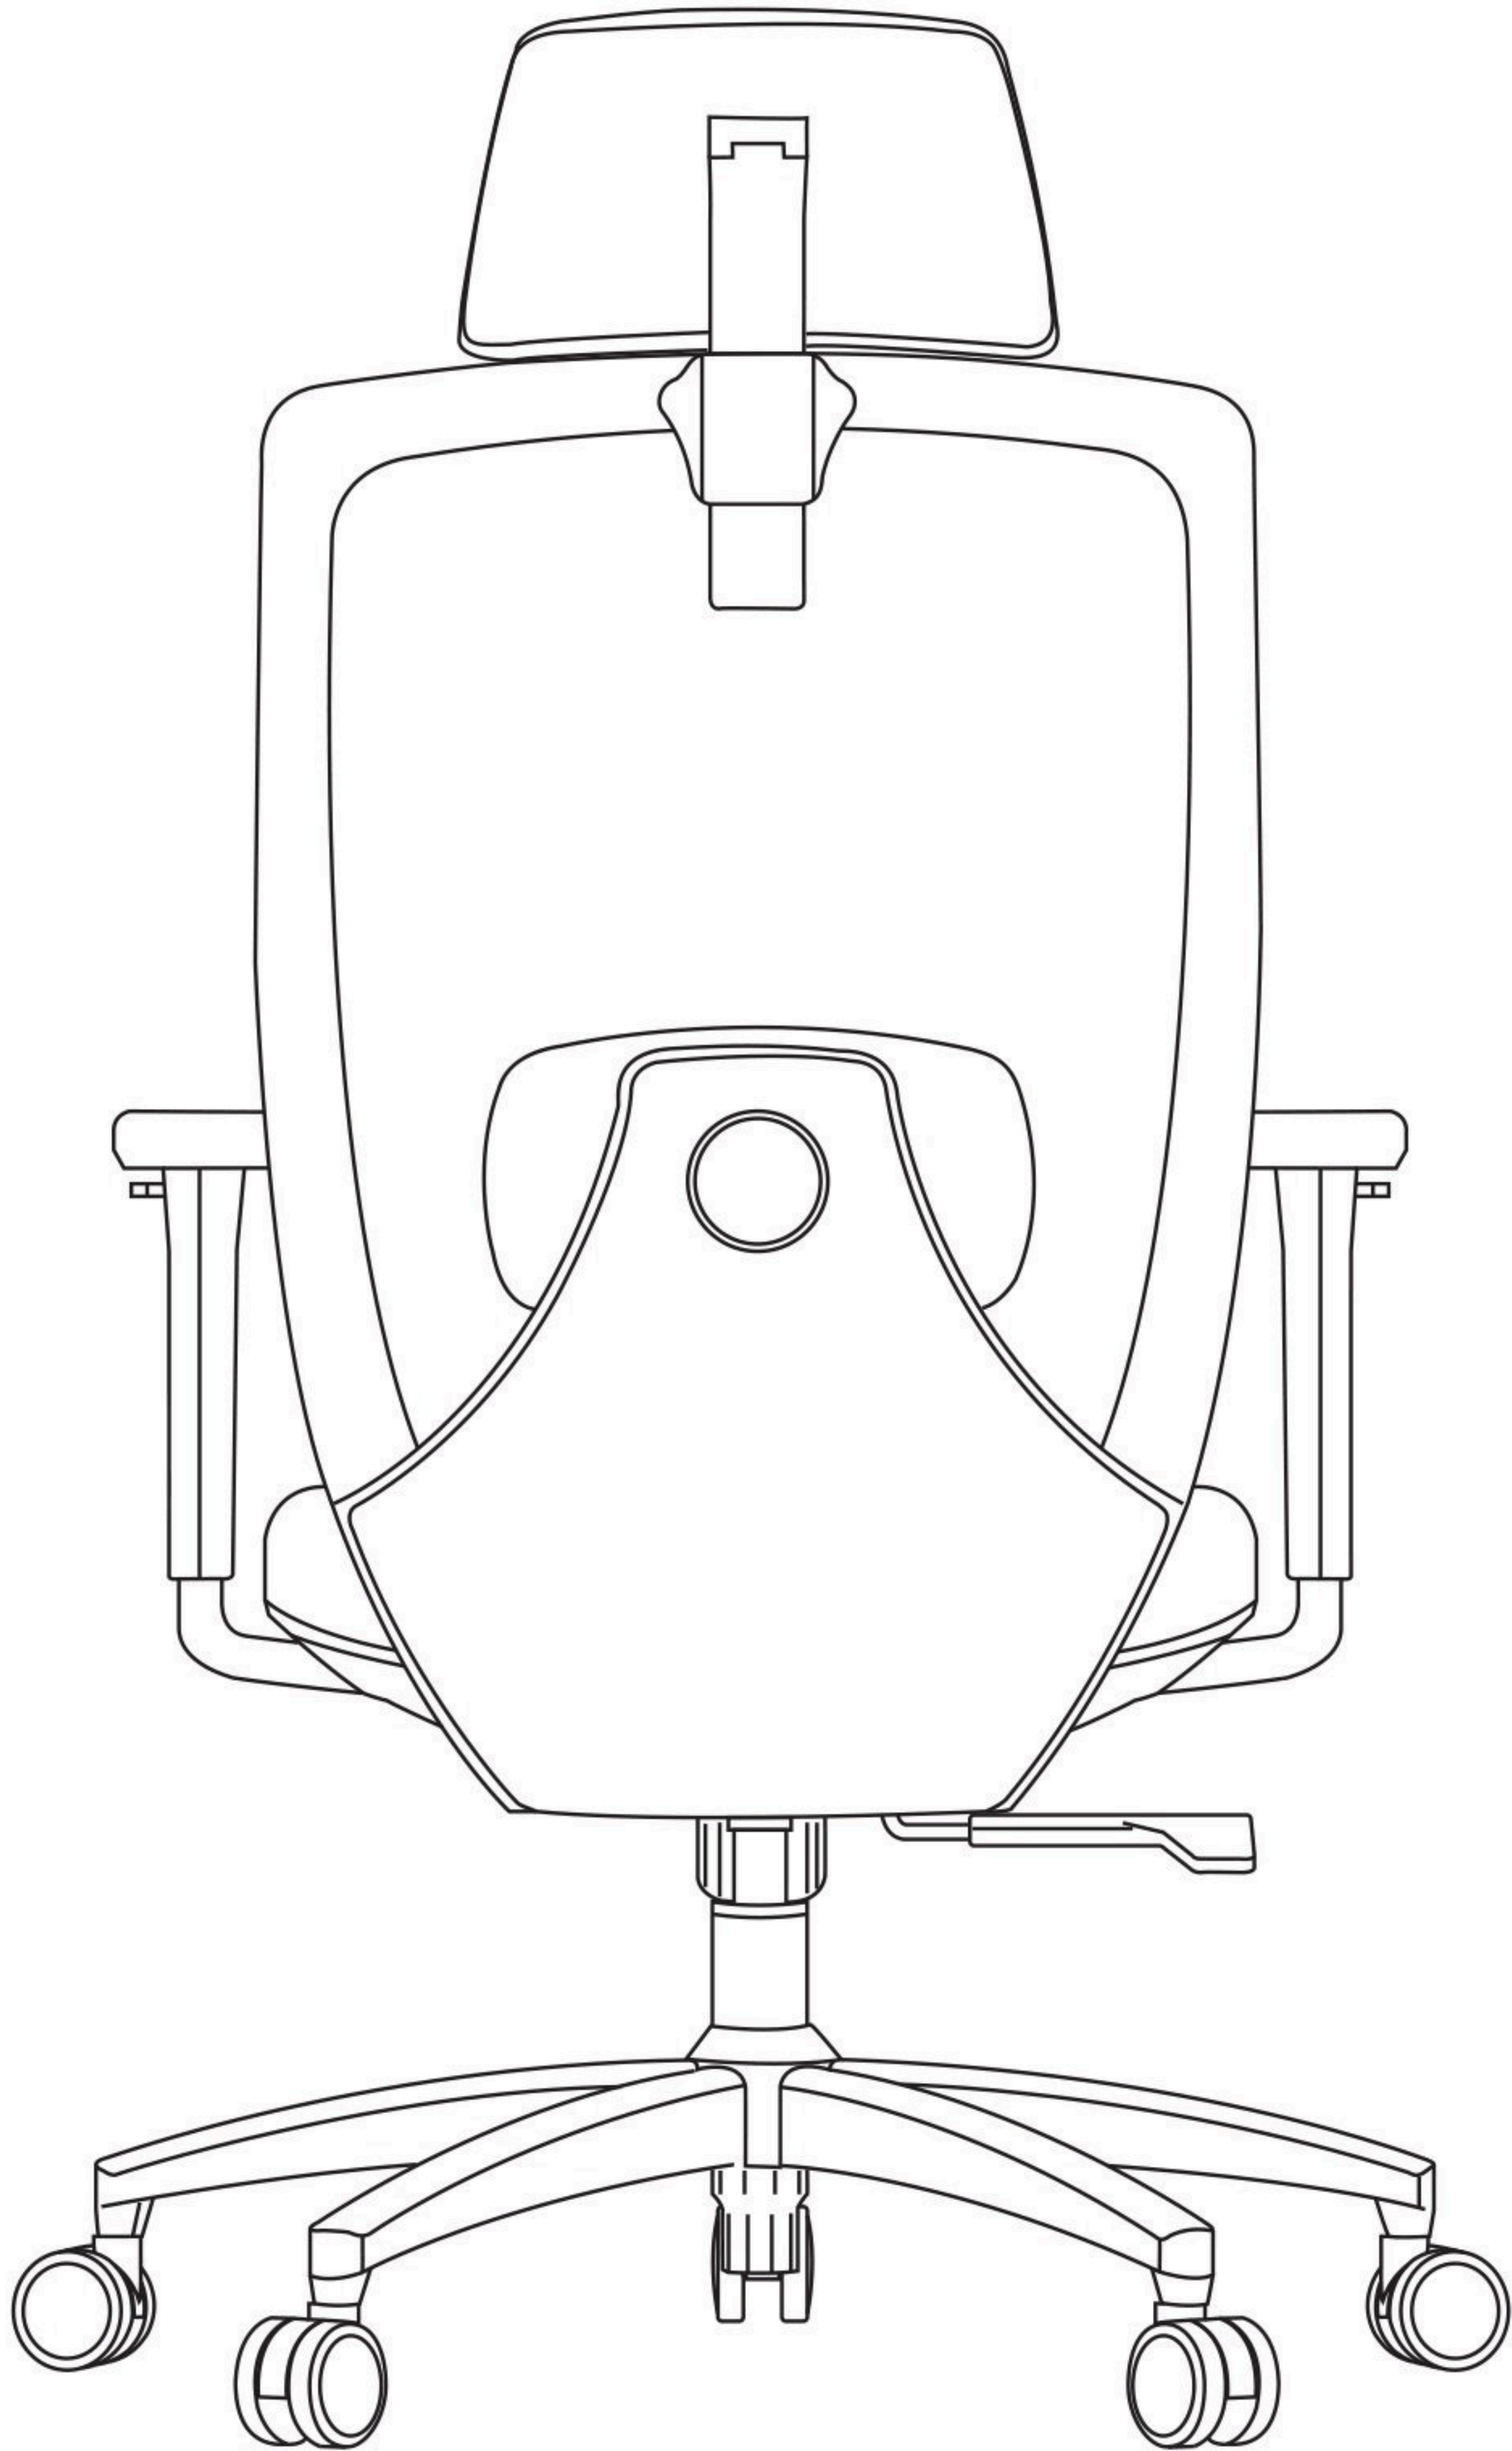
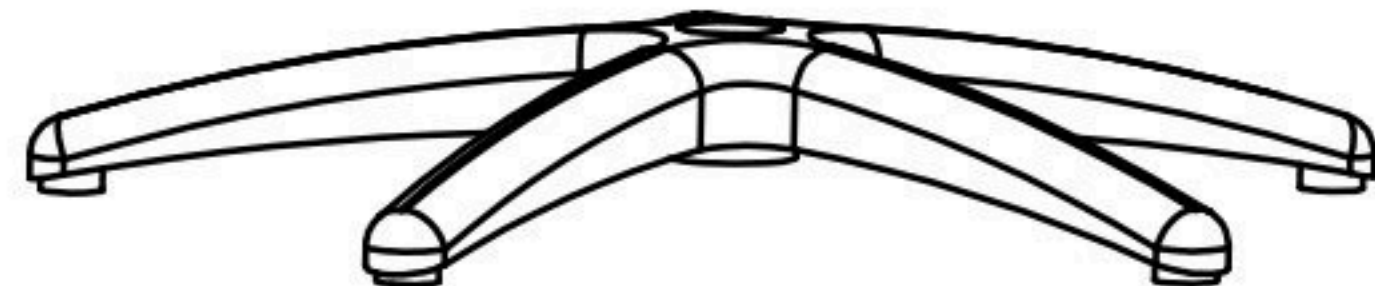
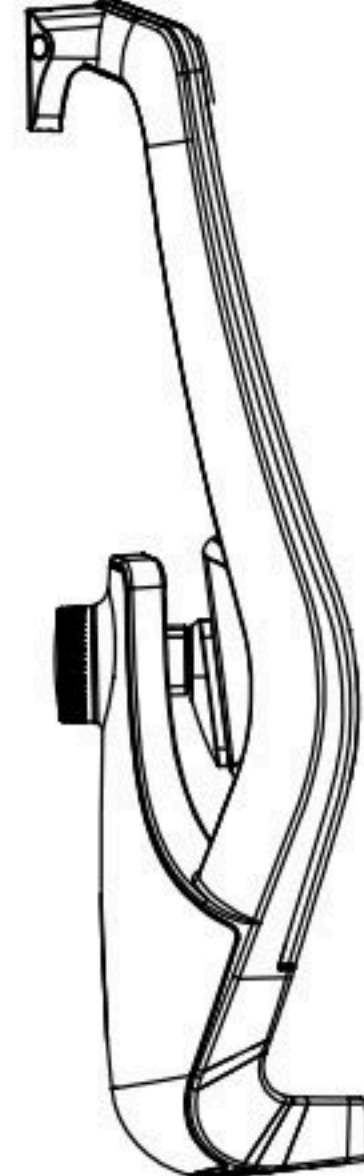
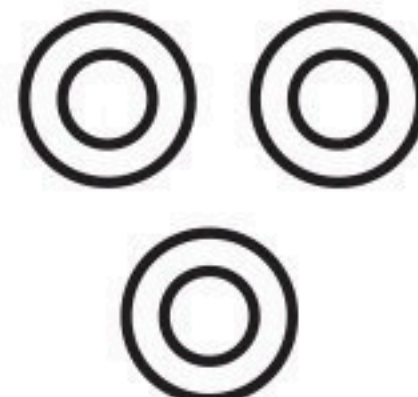
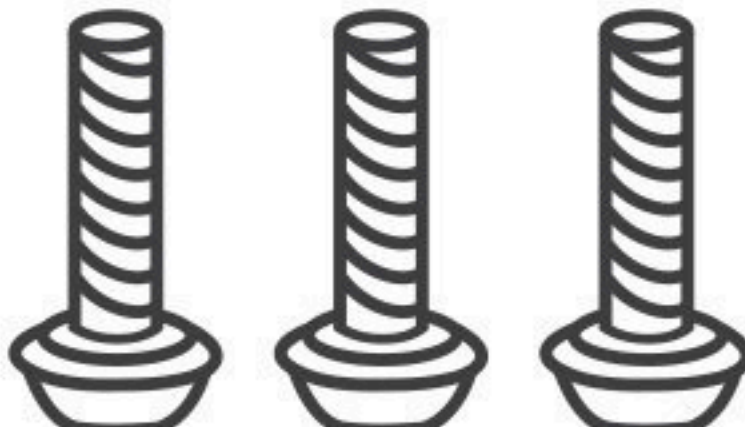
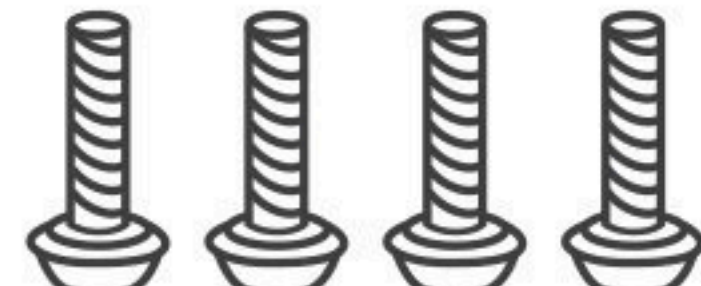
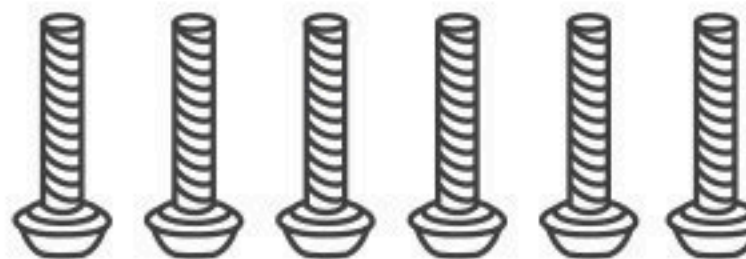
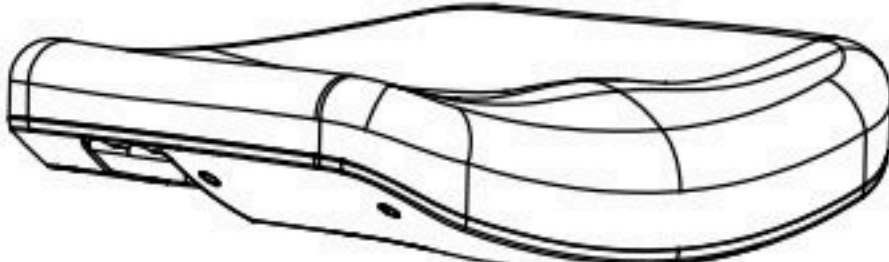









Krzesło Liftor Space

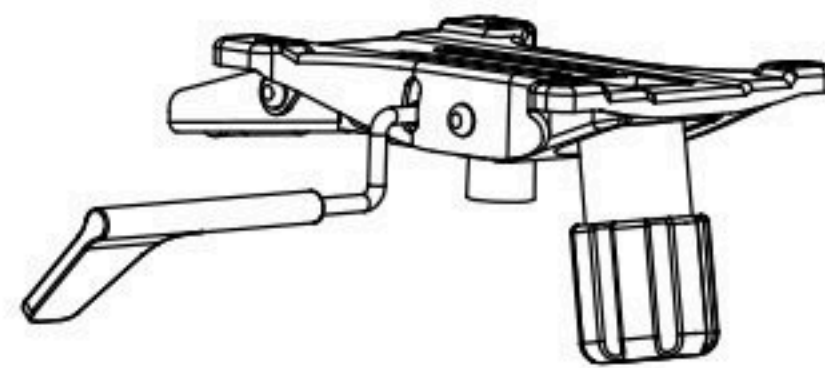

Lista części

					
Kółka – 5 szt.	Podstawa krzesła – 1 szt.		Podglówek – 1 szt.	Siłownik gazowy – 1 szt.	Klucz imbusowy – 1 szt.
					
	Podłokietniki – 1 para	Wkładka dystansowa oparcia – 3 szt.	Śruby oparcia (M8 × 45) – 3 szt.	Śruby do mechanizmu (M6 × 25) – 4 szt.	
					
Oparcie – 1 szt.	Śruby do podłokietników (M6 × 30) – 6 szt.	Podkładki dystansowe do śrub – 10 szt.	Siedzisko – 1 szt.	Mechanizm – 1 szt.	

Instrukcja montażu

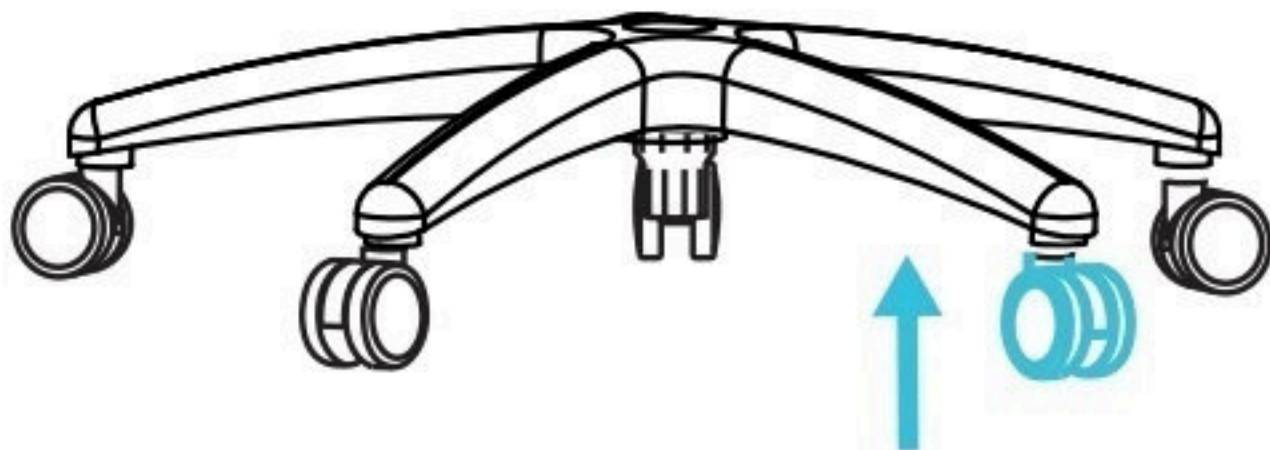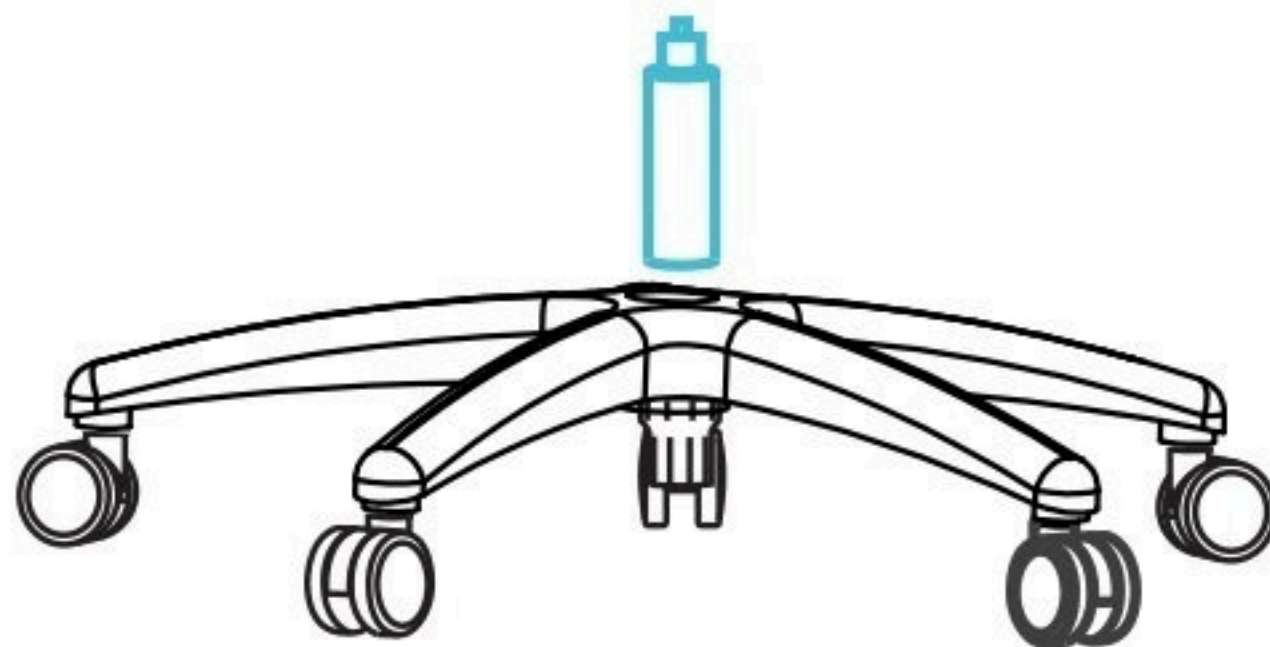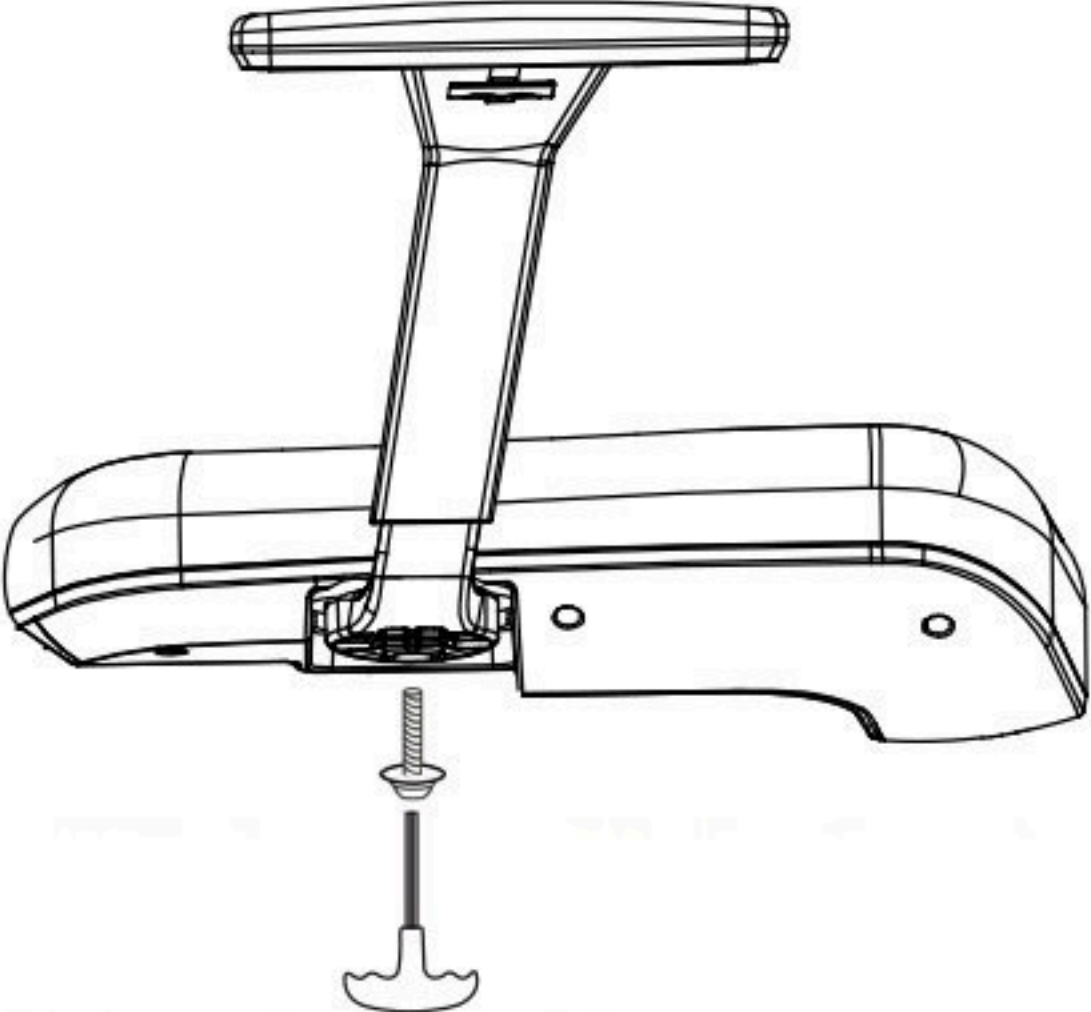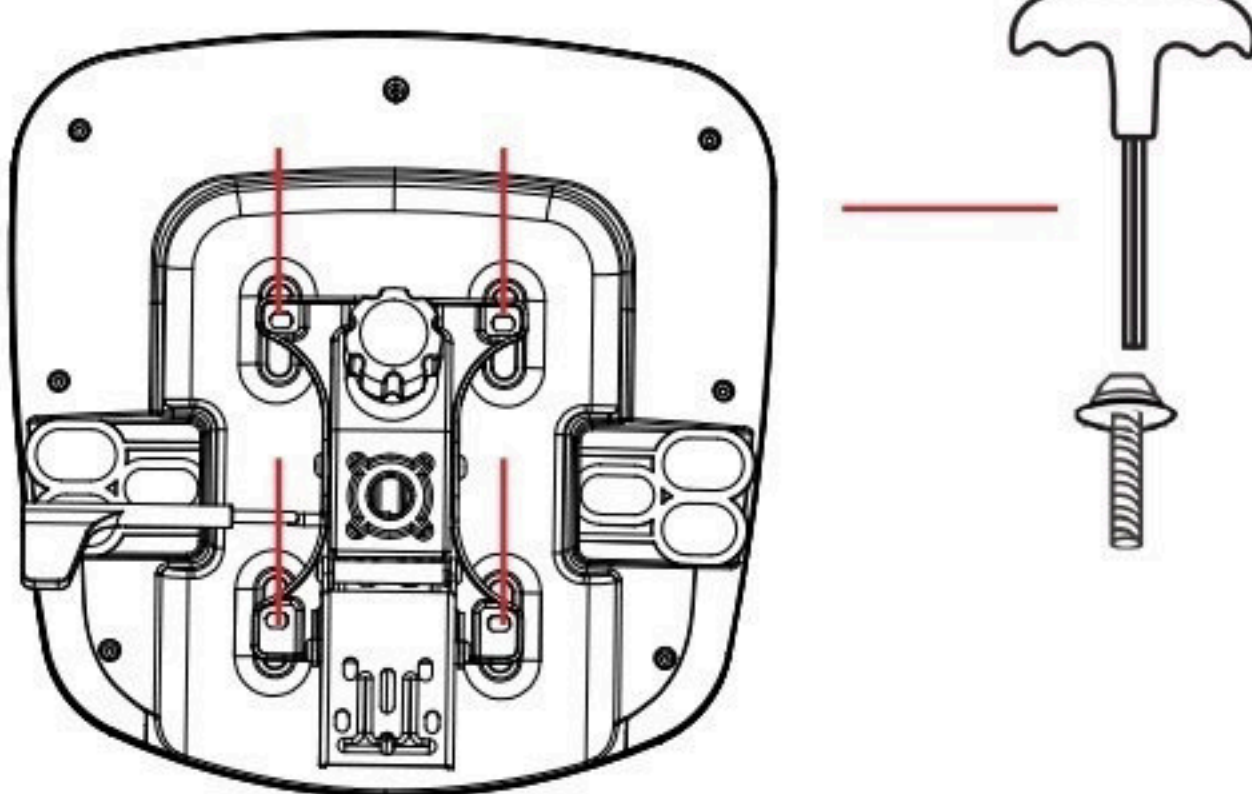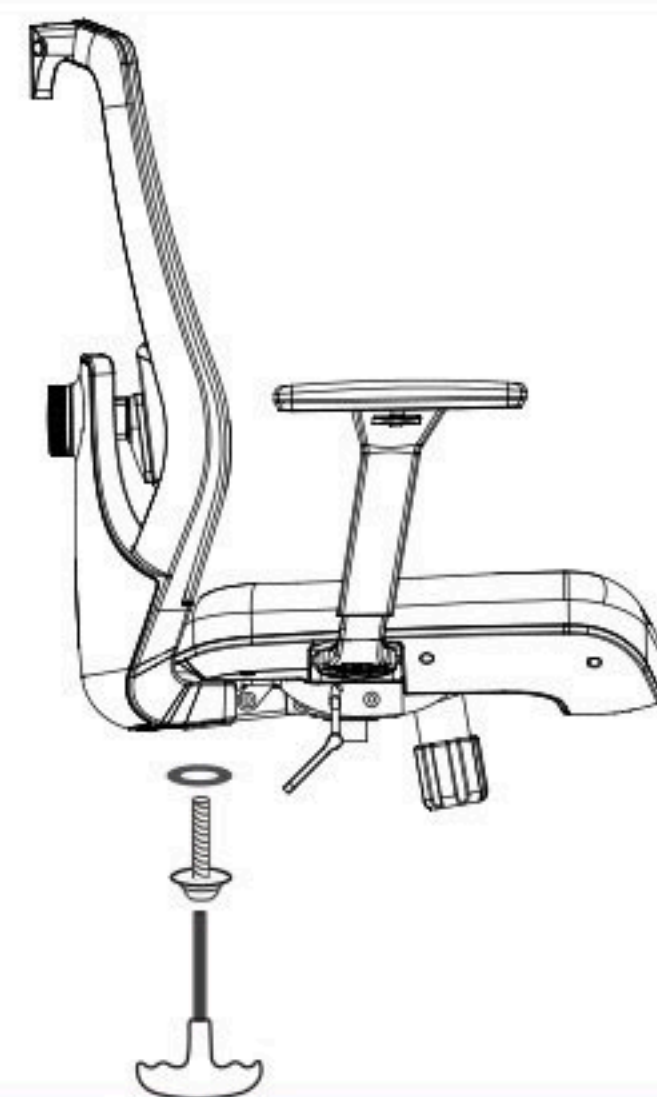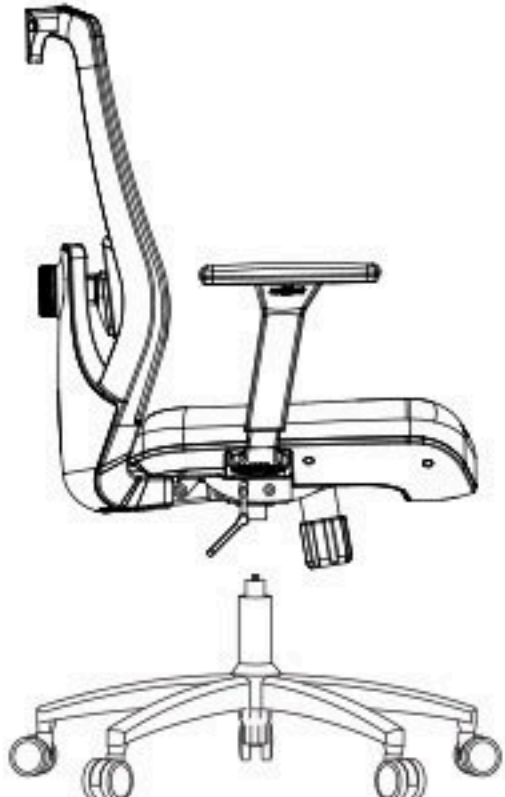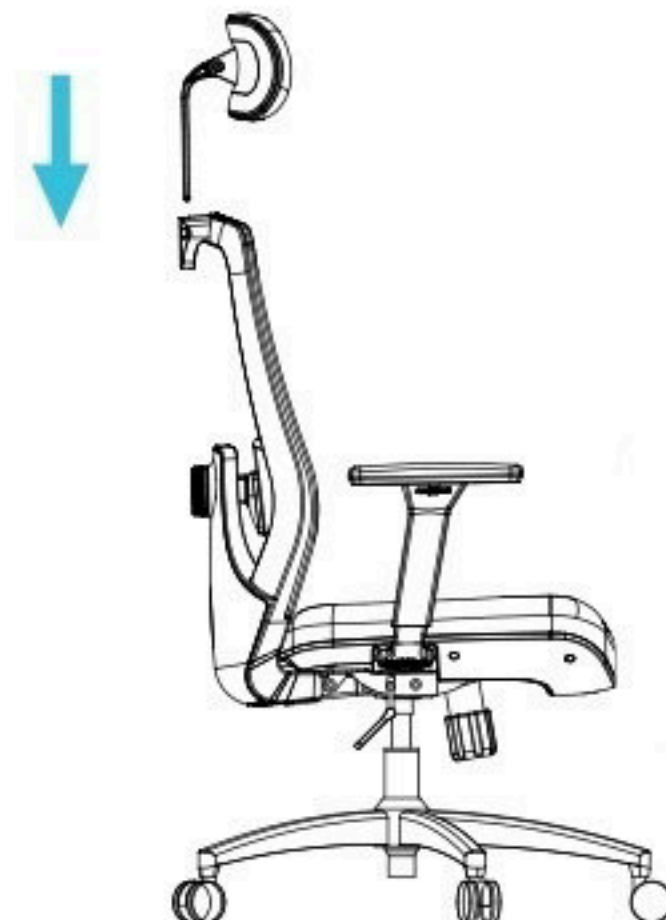			
1. Wsuń 5 kółek w otwory w podstawie krzesła.	2. Umieść siłownik gazowy na środku podstawy krzesła.	3. Zamontuj podłokietniki za pomocą śrub (M6 × 30) i podkładek dystansowych.	
			
4. Zamontuj mechanizm za pomocą czterech śrub (M6 × 25) i podkładek dystansowych.	5. Przyczep oparcie do siedziska za pomocą trzech śrub (M8 × 45) i trzech podkładek dystansowych.	6. Nałóż siedzisko na siłownik.	7. Wsuń zagłówek w oparcie.