


POLSKI



INSTRUKCJA WIDEO

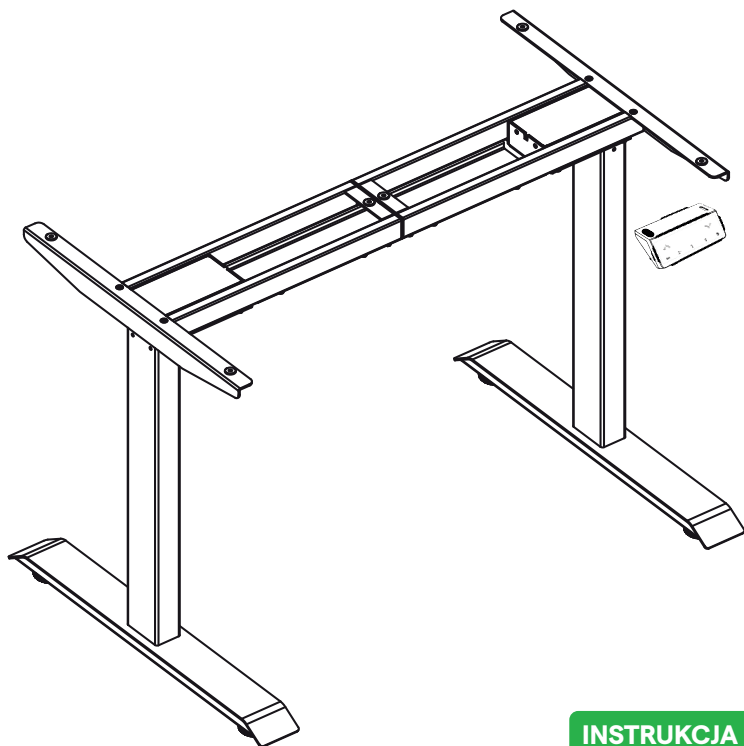

Liftor

Biurko z regulacją wysokości Liftor EXPERT

Instrukcja montażu

Środki bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapoznać się ze wszystkimi zawartymi w niej wskazówkami. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć w przyszłości. W przypadku przekazania lub sprzedaży produktu osobie trzeciej należy przekazać wraz z produktem również niniejszą instrukcję obsługi.

1. Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i zrozumiały związane z tym zagrożenia.
2. Dzieci nie mogą bawić się produktem.
3. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
4. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia. Zabrania się używania produktu z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, z uszkodzonym okablowaniem, jednostką sterującą, zasilaczem lub panelem sterowania.
5. Instalacja elektryczna z gniazdem, do którego zamierzasz podłączyć to biurko z regulacją wysokości, musi być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami danego kraju, musi podlegać regularnym przeglądom, a ponadto musi być zapewnione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.

6. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Nie używaj go na zewnątrz.

7. Ten produkt jest przeznaczony do regulacji wysokości blatu i jest dostarczany jako kompletny produkt składający się z kilku części. Nie używaj tego produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Nie używaj produktu do celów komercyjnych ani laboratoryjnych.
8. Zabrania się przebudowy produktu w celu innego sposobu użytkowania.
9. Do zasilania produktu używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza i dostarczonego przewodu zasilającego. Nie używaj żadnych innych komponentów ani nie używaj części tego produktu do zasilania innych produktów. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym, poważnych obrażeń, szkód materialnych itp.
10. Używaj produktu wyłącznie z częściami dostarczonymi w ramach kompletnego produktu.
11. Nie narażaj produktu na kapiącą lub przyskającą wodę. Nie stawiaj na produkcie wazonów ani innych naczyń wypełnionych wodą.
12. Nie narażaj produktu na promieniowanie cieplne (np. z ogrzewania), bezpośrednie światło słoneczne ani otwarty ogień. Nie stawiaj na produkcie źródeł ciepła ani otwartego ognia, np. świec.
13. Nie używaj produktu w środowisku o dużej wilgotności lub zapyleniu. Nie używaj go w miejscach, w których używane lub przechowywane są substancje wybuchowe lub łatwopalne.
14. Przed użyciem produktu upewnij się, że jest prawidłowo zmontowany, śruby i nakrętki są dokręcone, a okablowanie jest prawidłowo podłączone.
15. Przed włożeniem wtyczki przewodu zasilającego do gniazda sieciowego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej zasilacza odpowiada napięciu w Twoim gnieździe sieciowym.
16. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego.
17. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu produktu znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe. Dzieciom poniżej 8 roku życia należy uniemożliwić dostęp do produktu.


18. Nie przeciążaj blatu. Zawsze przestrzegaj maksymalnego obciążenia podanego dla tego typu produktu.
19. Zapewnij wokół produktu wolną przestrzeń manipulacyjną, aby podczas ruchu blatu nie dochodziło do kolizji z ciałami obcymi.
20. Odłącz produkt od źródła zasilania, jeżeli nie będziesz go używać, jeżeli pozostawiasz go bez nadzoru, przed przemieszczeniem, czyszczeniem, konserwacją itp.
21. Do czyszczenia używaj wyłącznie czystej i suchej ściereczki. Błat czyść zgodnie z instrukcjami producenta blatu.
22. Podczas czyszczenia przestrzegaj wskazówek zawartych w rozdziale „Czyszczenie”. Do czyszczenia nie używaj żadnych szorstkich środków czyszczących, chemicznych ani alkalicznych środków czyszczących, środków powodujących korozję, rozpuszczalników, benzyny itp.
23. Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj żadnej części produktu w wodzie ani innej cieczy.
24. Jeżeli produkt lub któraś z jego części jest uszkodzona, skontaktuj się z serwisem klienta. Nie rozbieraj produktu, nie zwieraj go ani nie próbuj go naprawiać. Nie zawiera części, które użytkownik mógłby naprawić samodzielnie. Zawsze kontaktuj się z serwisem klienta.
25. Nie wkładaj żadnych ciał obcych do otworów produktu.
26. Zalecamy zachowanie materiału opakowaniowego co najmniej przez okres ustawowej gwarancji na wypadek konieczności transportu. Materiał opakowaniowy należy następnie zutylizować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.




Wyłączenie odpowiedzialności


Ani producent, ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za straty, obrażenia lub szkody materialne powstałe w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z produktem, nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji lub innego działania, które nie zostało zatwierdzone przez producenta lub importera.

Zawartość opakowania


Części biurka

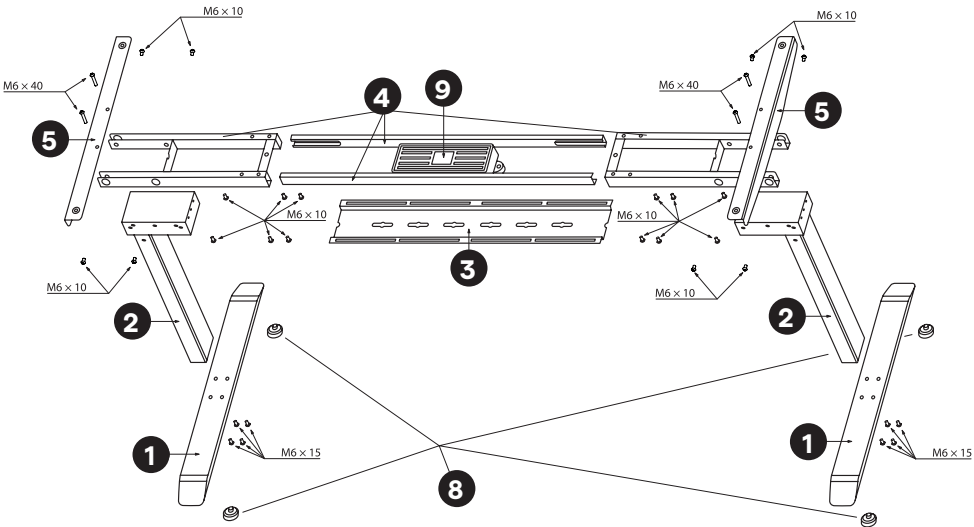

Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
1		Podstawy	2
2		Kolumny podnoszące	2
3		Listwa do prowadzenia kabli	1
4		Belka poprzeczna	1
5		Wsporniki boczne	2


Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
6		Panel sterowania	1
7		Przewód zasilający	1
8		Stopki poziomujące	4
9		Jednostka sterująca	1

Akcesoria i narzędzia

Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
A		Śruba z łbem sześciokątnym M6×10	20
B		Śruba z łbem sześciokątnym M6×16	8
C		Śruba z łbem sześciokątnym M6×40	4
D		Wkręt samogwintujący M5×16	8
E		Wkręt samogwintujący M4×16 (do panelu sterowania)	2
F		Klucz imbusowy 5×5 mm	1
G		Klucz imbusowy (z końcówką krzyżakową) 4×4	1

Montaż biurka

INSTRUKCJA WIDEO



Rozłóż wszystkie części i narzędzia, aby upewnić się, że masz do dyspozycji wszystkie części wymienione w rozdziale „Zawartość opakowania”.


Sprawdź, czy żadna część nie brakuje ani nie jest uszkodzona. W przypadku braku lub uszkodzenia części skontaktuj się ze wsparciem klienta.

Instrukcję wideo dotyczącą montażu biurka znajdziesz tutaj: www.liftor.eu/manuals lub skanując kod QR po prawej stronie.

WSKAZÓWKA

Do szybszego montażu biurka możesz użyć wkrętarki akumulatorowej.

Rozkładanie belki poprzecznej


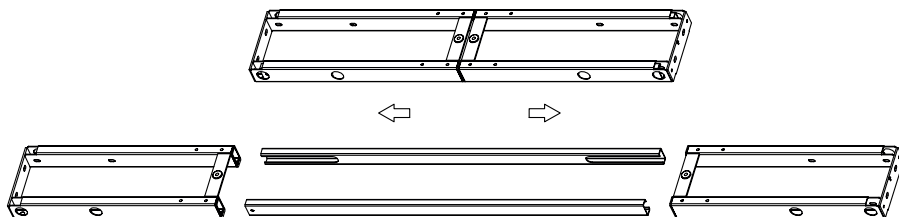


Rozsuń całkowicie belkę poprzeczną, aż rozłożysz ją na poszczególne części – prawą i lewą część belki poprzecznej oraz dwie szyny środkowe.


WSKAZÓWKA

Jeżeli chcesz użyć osłony kabli dostarczonej wraz z biurkiem, konieczne jest zachowanie szerokości podstawy od 118 do 172 cm.

Montaż kolumn podnoszących

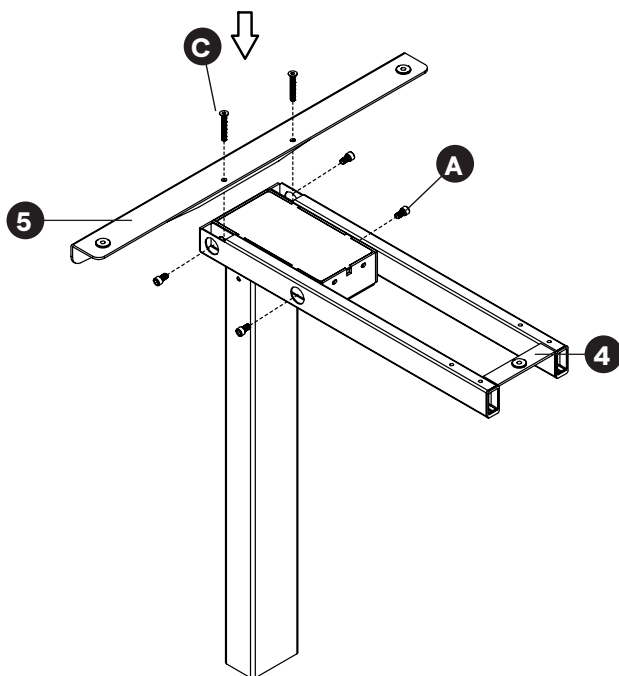

Montaż szyn środkowych belki poprzecznej

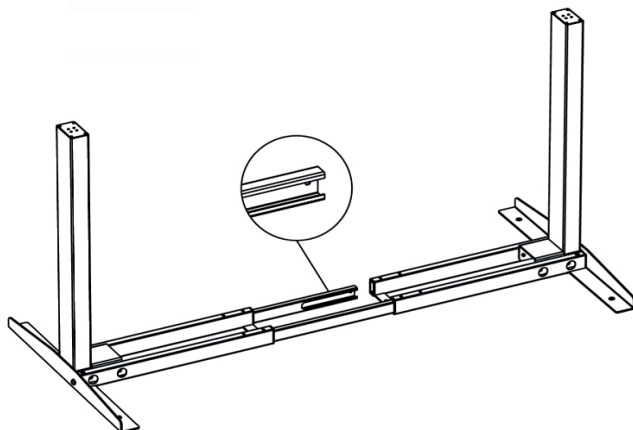

Montaż podstaw i blatu


1 2×

8 8×

B

D

G

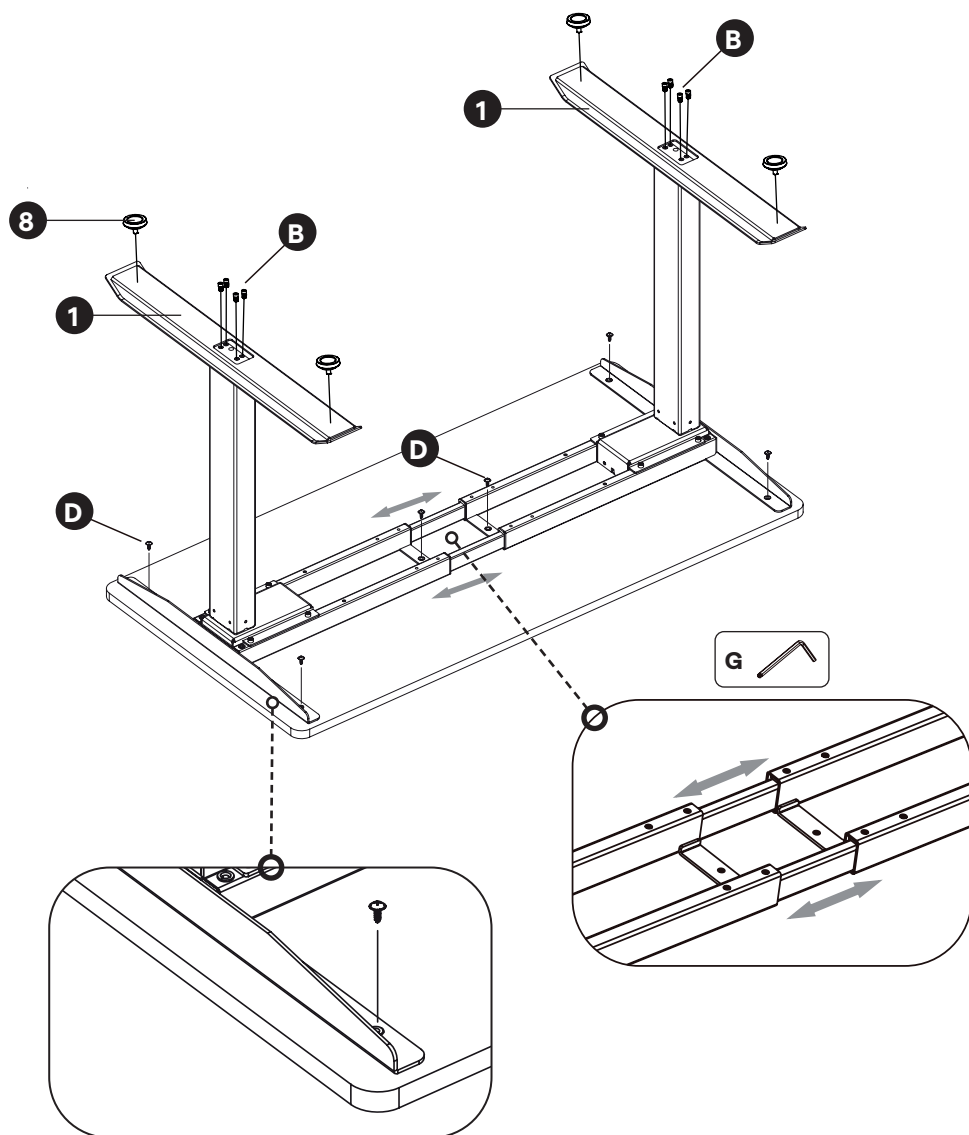

Wysunięcie blatu możesz wybrać w zakresie 0–20 cm według własnych preferencji.


Montaż panelu sterowania i jednostki sterującej

6 1x

7 1x

9 1x

E

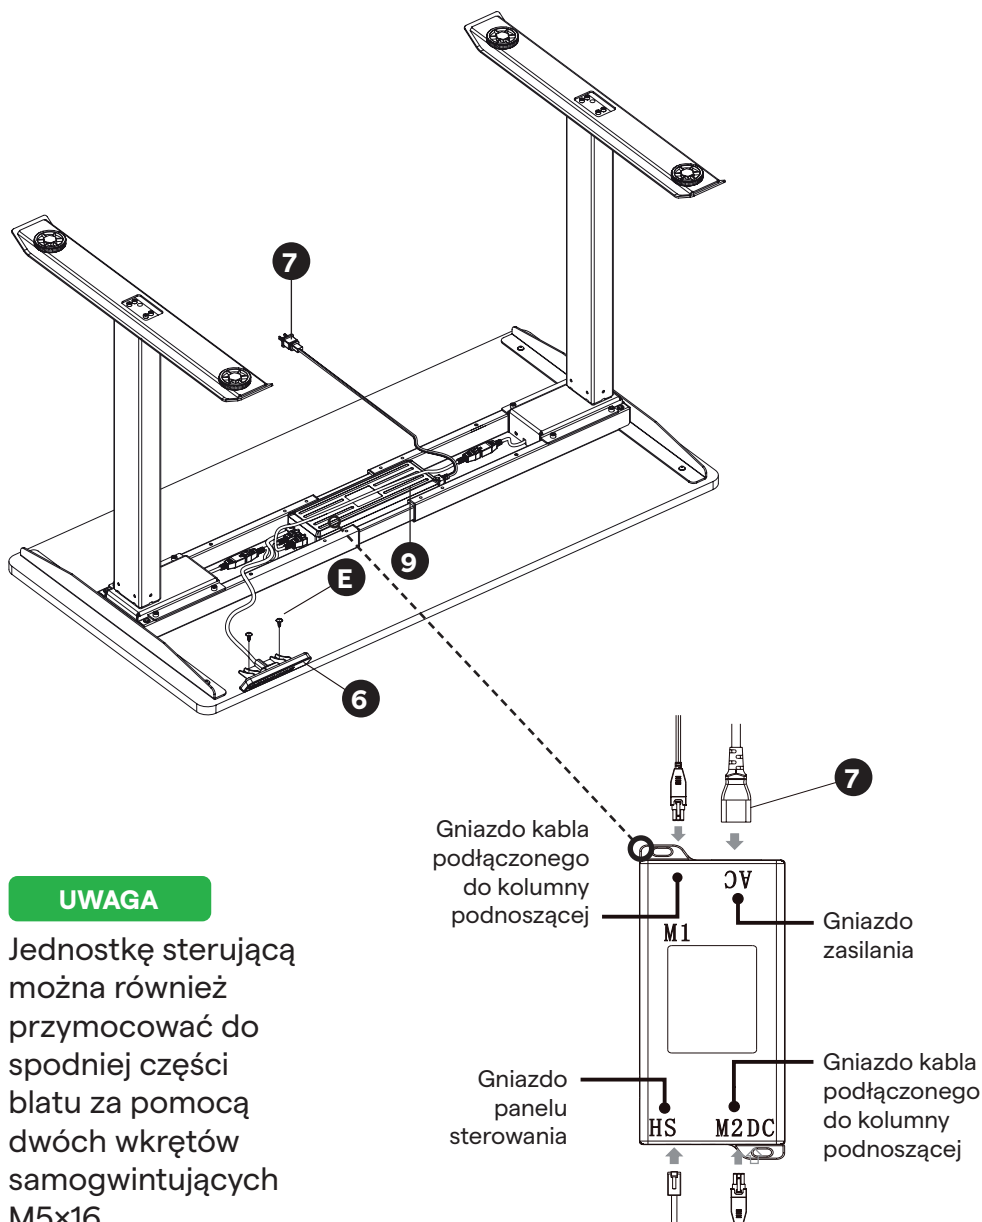

UWAGA


Jednostkę sterującą można również przymocować do spodniej części blatu za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących M5×16.

Montaż listwy do prowadzenia kabli


3 1x

A


G

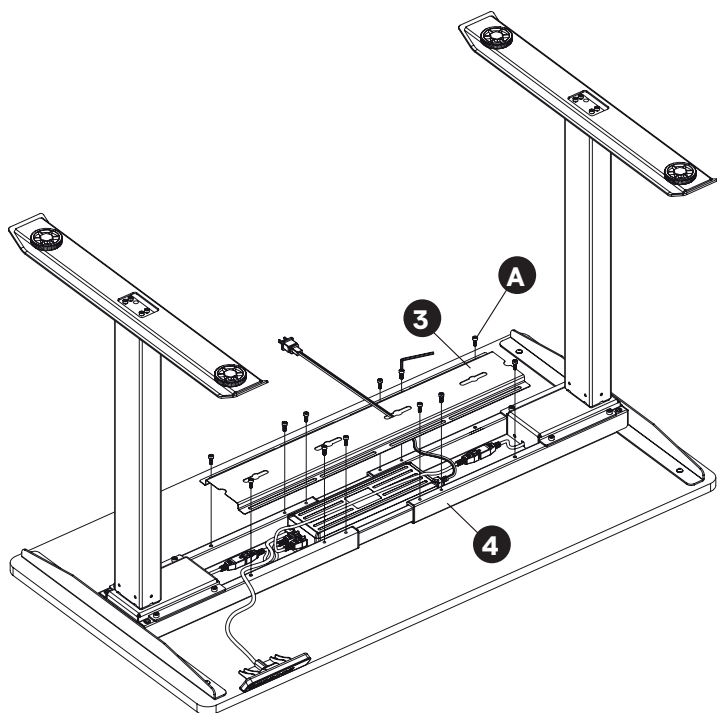

A 8x




A 12x



lub

Pozycja robocza biurka

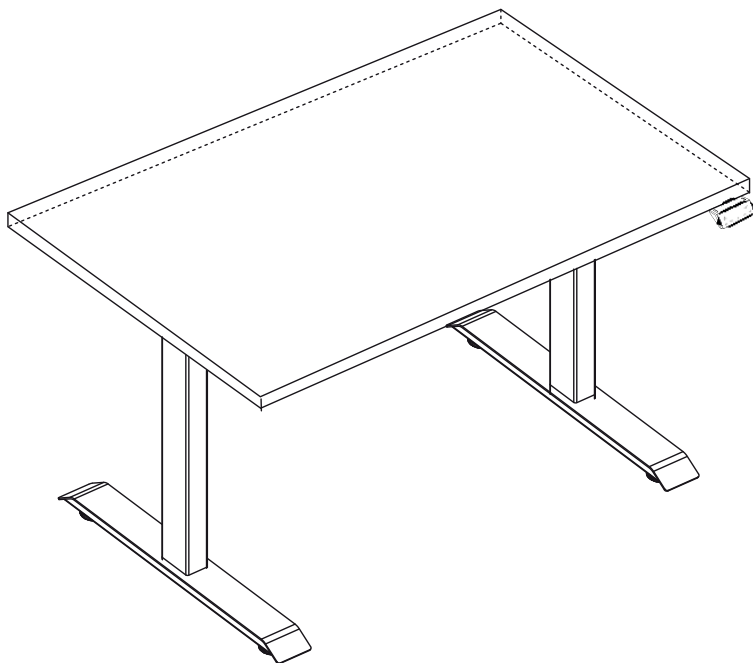

Obróć zmontowane biurko do pozycji roboczej (prawą stroną do góry).

Do obrócenia biurka potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Wypoziomuj biurko za pomocą stopek poziomujących, dokręcając je lub luzując.